POWER(1)

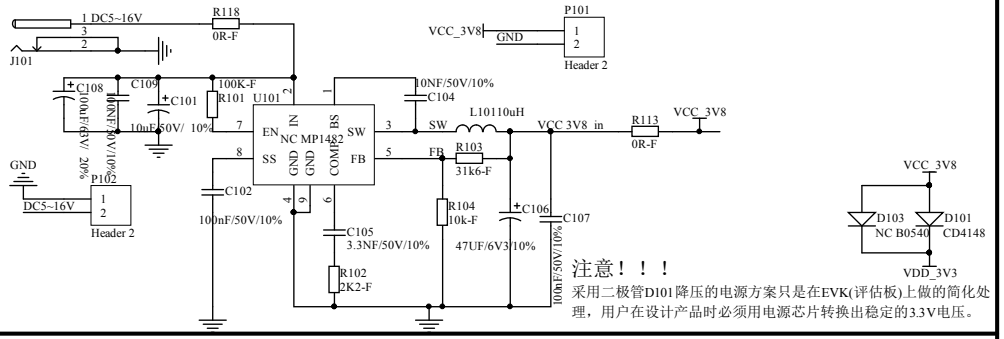

注意！！！

采用二极管D101降压的电源方案只是在EVK(评估板)上做的简化处理，用户在设计产品时必须用电源芯片转换出稳定的3.3V电压。

按键(2)

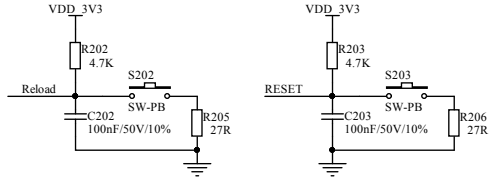

RS232(7)

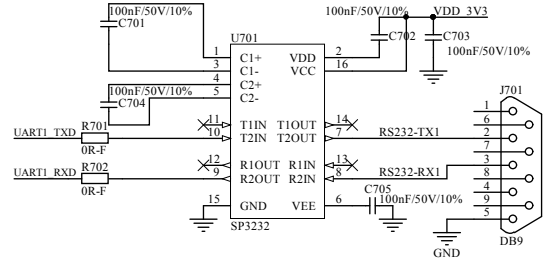

模块

注意！！！

1，U401模块的供电引脚VIN和VBAT不能同时使用，只能二选一

2，模块供电电压必须严格小于其允许最大输入电压

3，外部接口和模块接口直接相连必须保证电平一致，不一致需要做电平匹配

4，模块本身集成了SIM卡功能，如果客户想自己设计SIM卡电路需要参考硬件手册的说明

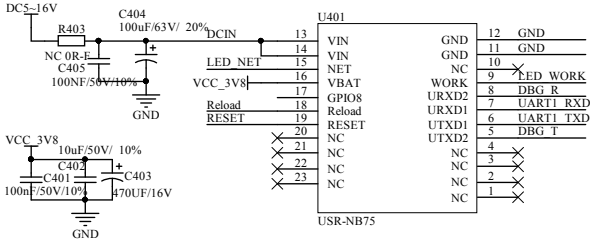



P1:预留调试接口

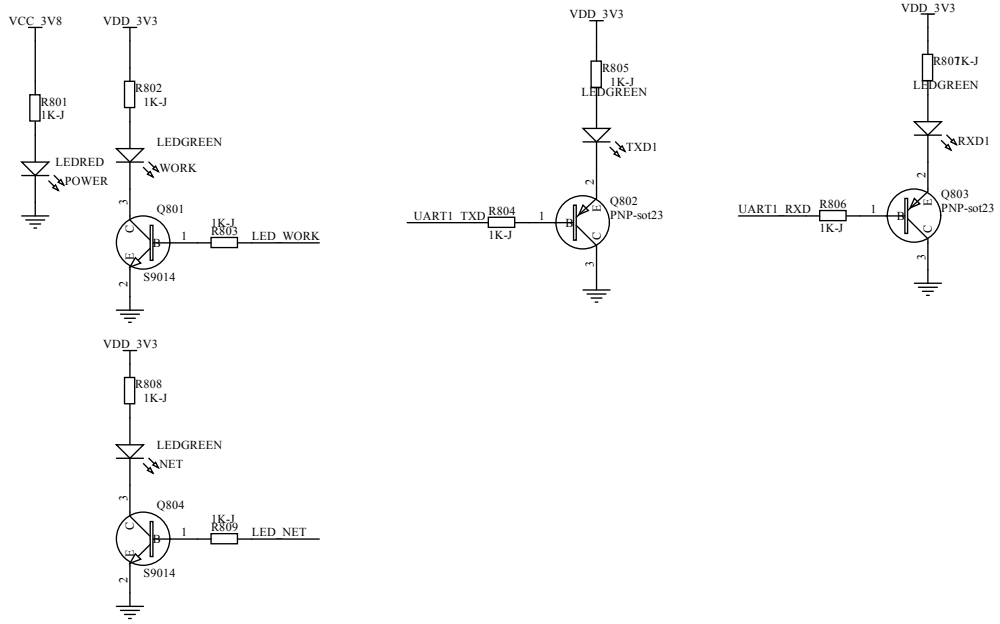

LED(8)

Title		
Size A3	Number	Revision
Date: 2018-12-17		Sheet of
File: F:\封装库\..\USR-7S-EVK V2.2.SchDoc		Drawn By: